

outturn

CASHEW PROCESSING EXPERTS

Catalogue de Produits

Machines Automatiques de Coupe de Noix de Cajou



Fabriqué à Binh Phuoc, Vietnam

2-Head · 4-Head · 6-Head · 8-Head · 10-Head · 12-Head


Pourquoi OUTTURN ?

- Directement de l'Usine au Vietnam**
 Chaque machine est fabriquée dans notre propre installation à Binh Phuoc — pas d'intermédiaires, pas de majorations.
- Moteur Uniforme de 1 HP / 0,75 kW**
 Tous les modèles de 2 à 12 têtes partagent le même moteur triphasé économe en énergie.
- Conception Rotative Éprouvée**
 Le mécanisme rotatif horizontal offre des coupes régulières et constantes avec un facteur de charge réduit (58-70 %).
- Gamme Complète**
 Six configurations de 2 à 12 têtes, plus des machines d'occasion, des pièces de rechange et des lignes de coupe complètes.
- Expédition Mondiale de Pièces**
 Pièces en stock expédiées le jour même. Livraison DHL/FedEx/TNT : 1-5 jours dans le monde entier.
- Support Sur Site**
 Accompagnement à l'installation, formation des opérateurs et support technique continu pour chaque machine vendue.


Notre Gamme de Produits



2-Head

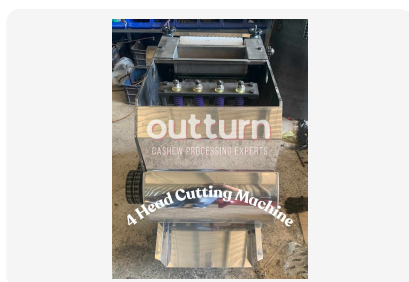

4-Head

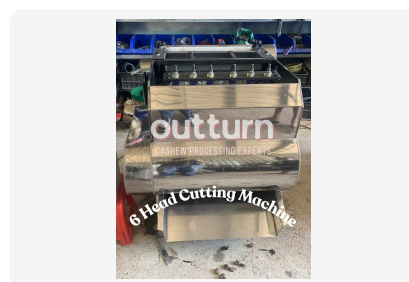

6-Head



8-Head



10-Head



12-Head

Machine de Coupe de Cajou à 2 Têtes

SKU: CCM.2.OUTTURN.26



SPÉCIFICATIONS

Têtes de Coupe	2
Moteur	1 HP / 0.75 kW
Alimentation	380V — 3 Phase
Mécanisme de Coupe	Rotatif Horizontal
Facteur de Charge	58-70%

Présentation

L'OUTTURN 2 Têtes est la machine automatique de coupe de cajou d'entrée de gamme, conçue pour les petits transformateurs et les startups. Malgré sa taille compacte, elle utilise le même mécanisme rotatif éprouvé et le moteur de 1 HP présent dans toute la gamme OUTTURN. Idéale pour les transformateurs souhaitant passer du décortilage manuel à la coupe automatique avec un investissement minimal.

Idéal Pour :

Petits transformateurs, startups et opérations pilotes.

Machine de Coupe de Cajou à 4 Têtes

SKU: CCM.4.OUTTURN.26



SPÉCIFICATIONS

Têtes de Coupe	4
Moteur	1 HP / 0.75 kW
Alimentation	380V — 3 Phase
Mécanisme de Coupe	Rotatif Horizontal
Facteur de Charge	58-70%

Présentation

Le modèle 4 Têtes double le débit du 2 Têtes tout en conservant le même moteur compact et la même efficacité énergétique. Cette configuration convient aux transformateurs traitant des volumes quotidiens modérés qui ont besoin d'une coupe automatique fiable sans l'encombrement de machines plus grandes. Un choix populaire pour ceux qui passent des opérations manuelles ou ajoutent une deuxième station de coupe.

Idéal Pour :

Opérations en croissance passant du traitement manuel à l'automatique.

Machine de Coupe de Cajou à 6 Têtes

SKU: CCM.6.OUTTURN.26



SPÉCIFICATIONS

Têtes de Coupe	6
Moteur	1 HP / 0.75 kW
Alimentation	380V — 3 Phase
Mécanisme de Coupe	Rotatif Horizontal
Facteur de Charge	58-70%

Présentation

La 6 Têtes est la machine de travail de la gamme OUTTURN. Avec six têtes de coupe entraînées par le moteur standard de 1 HP, elle offre un débit élevé pour les usines de moyenne capacité. Ce modèle est largement déployé en Afrique de l'Ouest, en Inde et en Asie du Sud-Est dans des usines traitant plusieurs tonnes de RCN par jour.

Idéal Pour :

Usines de moyenne capacité traitant 2-5 tonnes de RCN par jour.

Machine de Coupe de Cajou à 8 Têtes

SKU: CCM.8.OUTTURN.26



SPÉCIFICATIONS

Têtes de Coupe	8
Moteur	1 HP / 0.75 kW
Alimentation	380V — 3 Phase
Mécanisme de Coupe	Rotatif Horizontal
Facteur de Charge	58-70%

Présentation

La machine à 8 Têtes est la configuration la plus populaire d'OUTTURN, équilibrant un débit élevé avec le même moteur économe de 1 HP. Huit têtes de coupe fournissent la capacité nécessaire pour les opérations à échelle commerciale tout en maintenant la facilité de maintenance et la communalité des pièces de toute la gamme OUTTURN. Largement utilisée comme machine de coupe principale dans les usines de taille moyenne à grande.

Idéal Pour :

Usines commerciales traitant 5-10 tonnes de RCN par jour.

Machine de Coupe de Cajou à 10 Têtes

SKU: CCM.10.OUTTURN.26



SPÉCIFICATIONS

Têtes de Coupe	10
Moteur	1.5 HP / 1.12 kW
Alimentation	380V — 3 Phase
Mécanisme de Coupe	Rotatif Horizontal
Facteur de Charge	58-70%

Présentation

La configuration 10 Têtes est conçue pour les opérations à haut volume exigeant un débit maximal de chaque machine. Dix têtes de coupe sur un seul châssis réduisent le nombre de machines nécessaires dans l'usine, diminuant à la fois les dépenses d'investissement et la complexité de maintenance pour les grands transformateurs.

Idéal Pour :

Usines à haut volume traitant 10-20 tonnes de RCN par jour.

Machine de Coupe de Cajou à 12 Têtes

SKU: CCM.12.OUTTURN.26



SPÉCIFICATIONS

Têtes de Coupe	12
Moteur	2 HP / 1.5 kW
Alimentation	380V — 3 Phase
Mécanisme de Coupe	Rotatif Horizontal
Facteur de Charge	58-70%

Présentation


La 12 Têtes est le fleuron de la gamme de machines de coupe OUTTURN — le maximum de têtes de coupe sur un seul châssis pour le débit le plus élevé par machine. Conçue pour les grands transformateurs industriels qui doivent minimiser le nombre de machines tout en maximisant la production. La 12 Têtes partage toutes les pièces standard OUTTURN et le même moteur de 1 HP, garantissant des coûts d'exploitation constants sur l'ensemble du parc.

Idéal Pour :

Grands transformateurs industriels exigeant un débit maximal par machine.

Machines Reconditionnées en Usine

Inspectées, reconstruites et testées dans l'usine OUTTURN

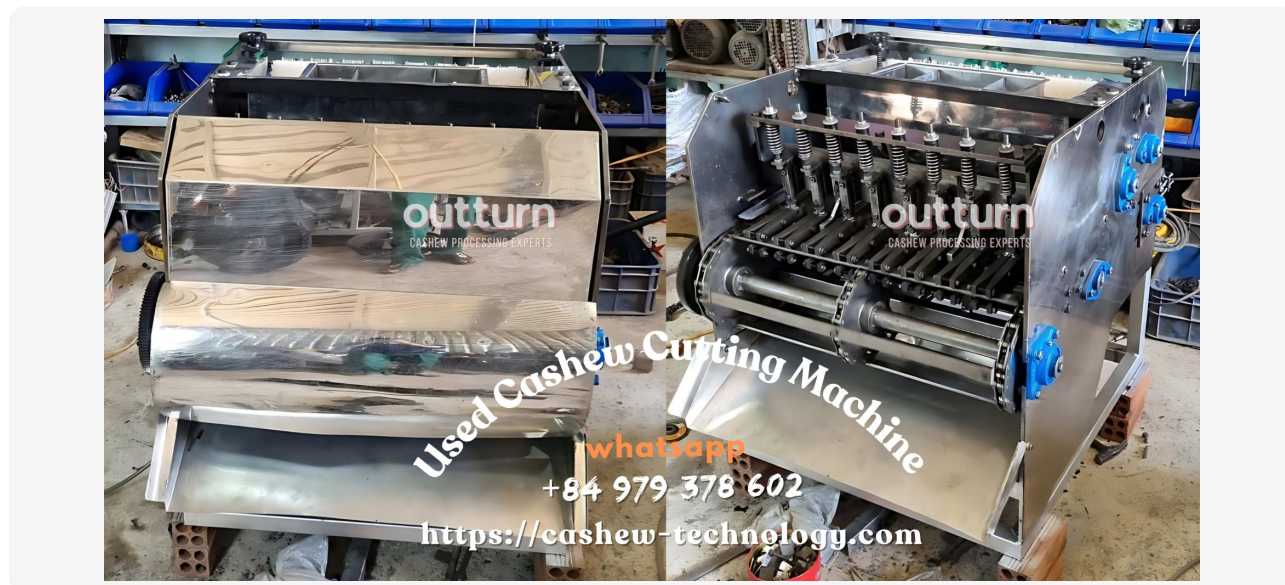

Les machines reconditionnées en usine OUTTURN sont entièrement démontées, inspectées et reconstruites dans l'installation de Binh Phuoc avec des pièces de rechange OUTTURN d'origine. Chaque unité reconditionnée subit les mêmes tests de qualité qu'une machine neuve avant sa mise en service. Les machines reconditionnées offrent un point d'entrée économique pour les transformateurs démarrant ou développant leurs opérations, avec l'assurance d'une fiabilité de niveau usine.

Ce Qui Est Inclus

- Démontage et inspection complète de tous les composants
- Pièces usées remplacées par des pièces d'origine OUTTURN
- Tests opérationnels complets avant expédition
- Même support technique WhatsApp que pour les machines neuves
- Disponible en plusieurs configurations de têtes selon le stock

Ligne de Coupe Mini-Automatique

Solution de coupe intégrée et compacte




La Ligne de Coupe Mini-Automatique OUTTURN combine la machine de coupe avec une alimentation intégrée, un calibrage par taille et des convoyeurs de décharge en un seul système compact. Conçue pour les transformateurs souhaitant éliminer la manutention manuelle des noix entre l'étuve et le poste de coupe, la ligne réduit les besoins en main-d'œuvre tout en améliorant la régularité du débit. Le panneau de commande intégré permet la gestion par un seul opérateur de l'ensemble de l'étape de coupe.

Caractéristiques Principales

- Système intégré de calibrage et d'alimentation par taille
- Panneau de commande unique pour toute la ligne
- Manutention manuelle réduite entre les étapes de transformation
- Encombrement compact pour les installations à espace limité
- Nombre de têtes personnalisable selon les exigences de capacité

Ligne de Coupe de Noix de Cajou Entièrement Automatique

Système de coupe automatisé complet de bout en bout

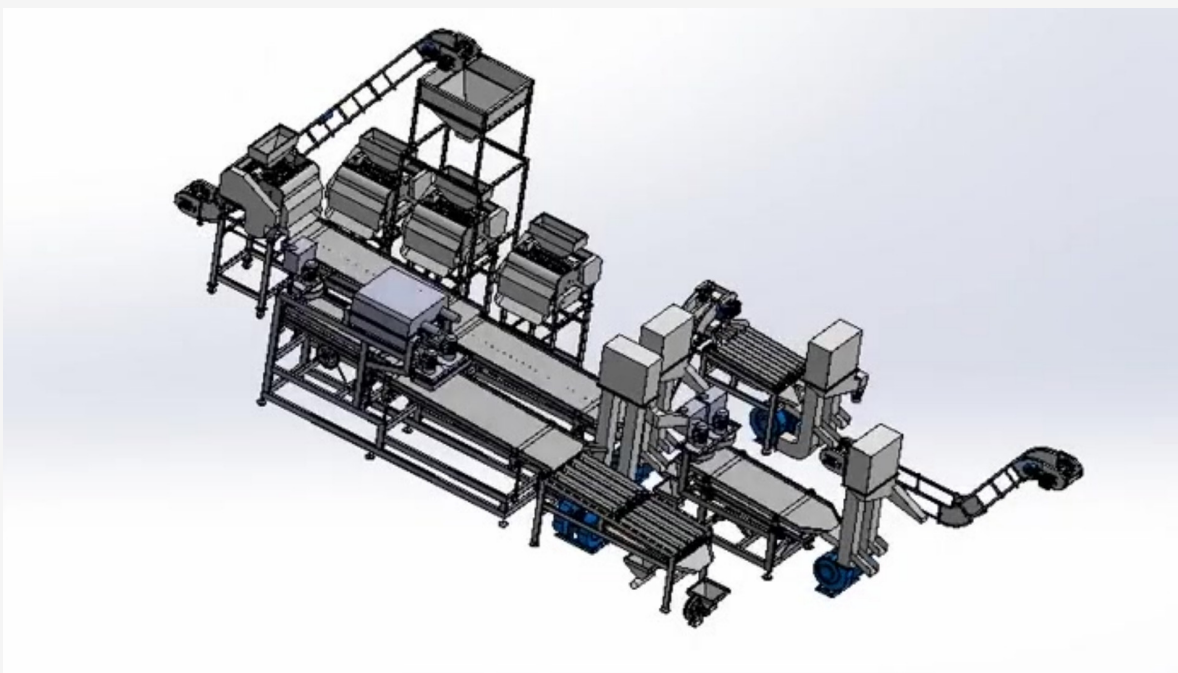

La Ligne de Coupe de Noix de Cajou Entièrement Automatique OUTTURN est un système de production complet et intégré, conçu pour les transformateurs commerciaux à haute capacité. La ligne automatise l'ensemble du flux de coupe — de la réception des noix brutes au calibrage, à l'alimentation, à la coupe et à la séparation amande-coque — en un seul processus continu. Plusieurs machines de coupe sont montées en parallèle sur un châssis unifié avec des convoyeurs centralisés d'alimentation et de décharge, permettant un débit maximal avec une intervention minimale de l'opérateur. Conçue pour les usines traitant 10 tonnes ou plus de RCN par jour.

Le Système Comprend

- Plusieurs machines de coupe parallèles sur châssis unifié
- Calibrage et alimentation automatique des noix par taille
- Système centralisé de convoyeur de décharge
- Panneau de commande électrique intégré unique
- Configuration évolutive pour s'adapter à la capacité de l'usine
- Besoins minimaux en opérateurs — conçue pour un fonctionnement continu



Contactez-Nous

Site Web

cashew-technology.com

WhatsApp

+84 979 378 602

Email

cashew.outturn@gmail.com

YouTube

@OUTTURNCashewCuttingMachine

Usine

ĐT759, Phước Bình, Phước Long, Bình Phước, Vietnam